


# 正立ファインダーレンズアップグレードキット

## EF508→EF601 Upgrade 取扱説明書

### ① EF50 レンズを外す

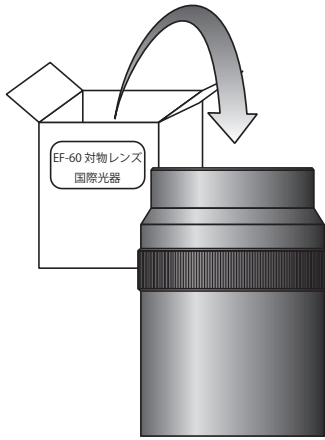

ファインダー本体から EF50 レンズを取り外します。このとき、レンズ面やファインダー本体にほこりなどの異物が混入しないように十分注意してください。





ファインダー鏡筒内部にゴミやほこりなどの異物が混入しないようにしてください。付着してしまった場合は分解せずブロー等で吹き飛ばしてください。

図以外の分解はやめてください！  
保証破棄となります

### ② レンズを取り出す

EF60 レンズを取り出します。梱包材やレンズ後端のキャップは EF50 レンズの保管に使用しますのでなくさないようにしてください。レンズを長期間保管する場合は、湿気などによるカビに注意してください。この場合、市販のレンズ用カビ防止剤やシリカゲルなどで湿気調整をしてください。シリカゲル等には寿命があります。長時間保管の場合は定期的な点検をしてください。

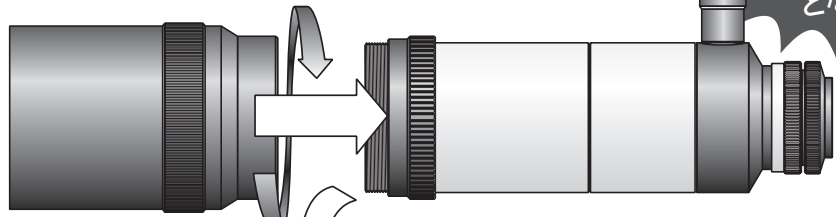


### ③ レンズを交換する

EF60 レンズをねじ込んでください。ねじ部のグリスなどがレンズに付着しないように十分気をつけてください。この状態ではピントが合っていない。

### ④ ピントを調整する

星や遠方を見ながら、EF60 セルを回してピントを合わせます。ピントがあったら、ロックリングをしめて、ピントを固定するとよいでしょう。

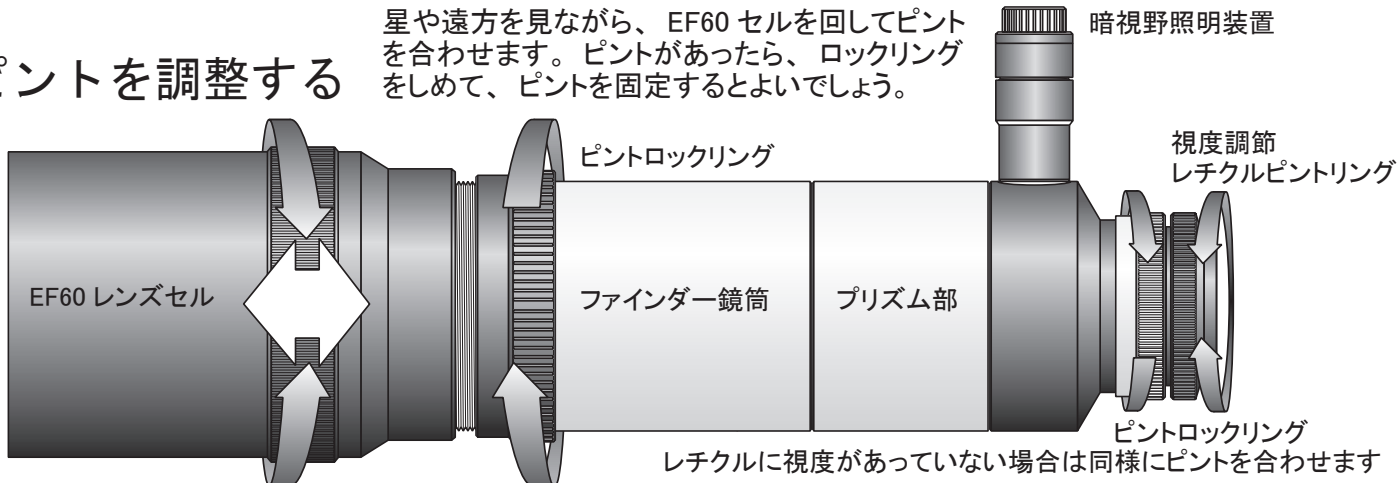

### EF-601 基本仕様

レンズ 口径 60mm(有効口径 59.8mm) マルチコーティング済アクロマートレンズ  
倍率 10倍 実視界 5.6° 見掛視界 56° (ケルナー方式アイピース+ペンシャンプリズム)  
寸法 レンズセル(フード部)φ67.5mm(最大 69.5mm)×99mm 鏡筒部φ55mm  
重量 約 600g(脚含めず)  
レンズ部 約 260g

注意 EF508 ファインダーの専用交換品です。他機種への取り付けは保証できません。分解は絶対にやめてください！



KOKUSAI KOHKI

株式会社マゼラン 天体機材部門 **国際光器**

〒615-8215 京都市西京区上桂大野町 7-7  
Tel. 75-394-2625, Fax. 075-394-2612

kkohki@kkohki.com www.kkohki.com